

BANDALUX

Light.
Shades.
Atmospheres.

in collaborazione con:

NASA

A Dual Use Technology Partner

puretiTM
Sustainable Solutions...for a Cleaner World



Tende che purificano l'aria

BANDALUX

Light.
Shades.
Atmospheres.



BANDALUX INTRODUCE IN ESCLUSIVA UNA NUOVA TIPOLOGIA DI TENDA CHE PURIFICA L'ARIA.

In collaborazione con l'azienda americana PURETI (EEUU), incorporiamo nelle nostre tende una straordinaria tecnologia sviluppata insieme alla NASA.



In esclusiva per:


- Spagna
- Portogallo
- Francia
- Italia
- Regno Unito
- Olanda

BANDALUX

Light.
Shades.
Atmospheres.



TECNOLOGIA PureAir APPLICATA ALL'INTERNO DEGLI AMBIENTI:



Una tenda Bandalux di un metro
quadro trattata con tecnologia
PureAir purifica l'aria di una
stanza di $3 \times 3 \text{m}^2$ ($22,5 \text{ m}^3$)




BANDALUX

Light.
Shades.
Atmospheres.



TECNOLOGIA PureAir APPLICATA IN AMBIENTI ESTERNI:



Una tenda Bandalux da esterno, di soli due metri quadrati trattata con tecnologia PureAir ha risultati straordinari per l'ambiente che ci circonda.

VUOI SAPERE QUALI?

BANDALUX

Light.
Shades.
Atmospheres.



RISULTATI STRABILIANTI:




Contrasta l'equivalente di un anno di gas di scarico di una autovettura, oppure equivale a piantare un albero!




Come funziona la tecnologia?

1




Si applica una miscela di ossidi minerali sul tessuto della tenda sotto forma di nanorivestimento.

2




Questa miscela si attiva in modo naturale attraverso la luce solare o artificiale attraverso il principio della fotocatalisi.

3




Quando si attiva, **tutte le particelle** contaminanti presenti nell'aria (virus, batteri, funghi...) **vengono eliminate**, trasformandole in sali e molecole di vapore acqueo non nocivi.

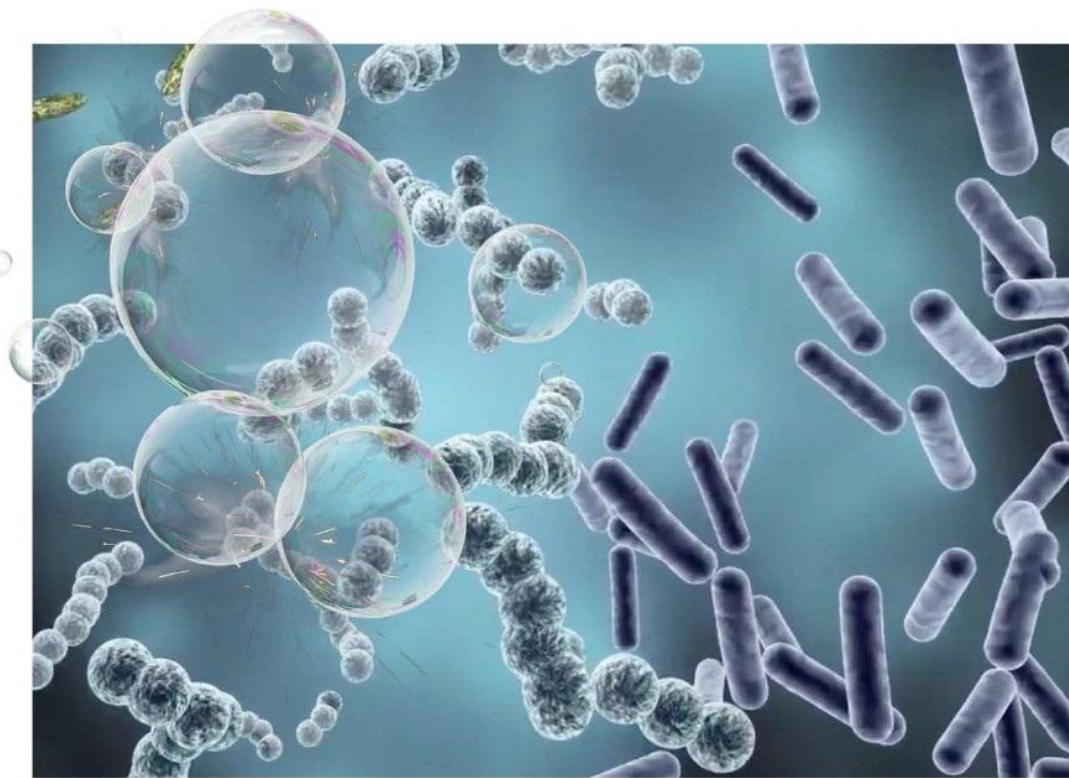


Descrizione del processo di applicazione

Il **nanorivestimento** può essere applicato su tende da interno ed esterno a contatto con la luce naturale e/o artificiale. Funziona anche di notte con luce artificiale (UV).

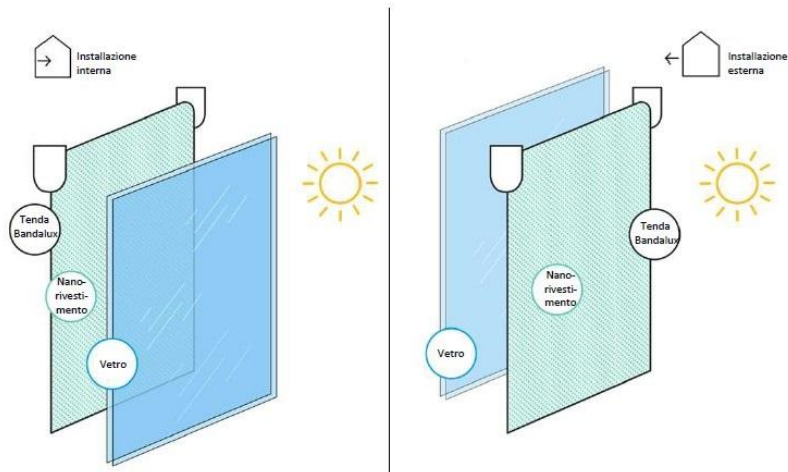


1. Applicazione di **nanorivestimento su tessuto** certificato da laboratori  **Fraunhofer** secondo la normativa europea EN ISO 22197. Incorporazione di **MOM (Miscela di Ossidi Minerali)** mediante nanotecnologia sulla superficie di tessuti tecnici.

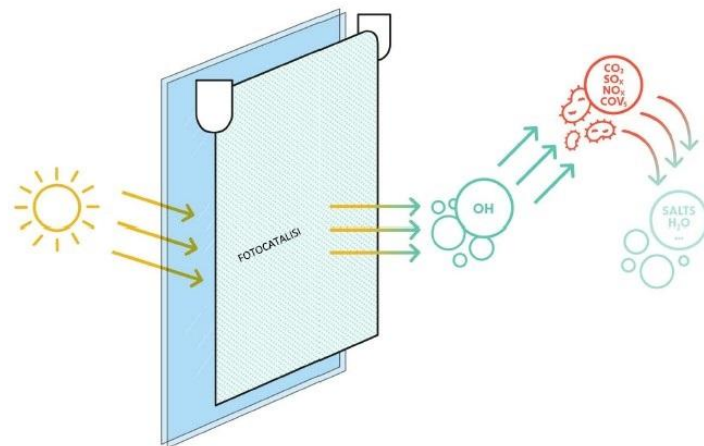

2. La MOM agisce in base al principio della **fotocatalisi**: reazione naturale in cui l'energia luminosa (naturale o artificiale) attiva la decomposizione della materia organica.
3. La MOM provoca una reazione naturale che attiva gli **agenti degradanti non tossici più potenti della natura** (denominati Radicali Idrossilici), che attaccano e degradano le molecole contaminanti.
4. Quando avviene la fotocatalisi, le particelle organiche contaminanti si ossidano e si trasformano in **sali non nocivi e molecole di vapore acqueo**, che facilitano l'autopulizia della tenda e l'eliminazione degli odori.


Quali particelle elimina?



Virus



Batteri



Funghi

- **Quali sono:**


Germi.

- **Cosa li produce:**

L'atmosfera non ha un microbiota nativo, ma è un mezzo di dispersione di molti tipi di microrganismi (spore, batteri, virus e funghi), provenienti da altri ambienti.

- **Quali conseguenze hanno sulla salute :**

Possano causare infezioni e malattie.



Composti organici volatili (VOC)

- **Quali sono:**


Contaminanti presenti in pitture, vernici, aerosol, prodotti per la pulizia e carburanti

- **Come si producono:**

Quando l'aria si mescola con gli ossidi di azoto, questi reagiscono formando ozono.

- **Quali conseguenze hanno per la salute:**

Possano provocare irritazione a occhi, naso e gola, mal di testa e cancro.



Particelle organiche volatili (PM)

- **Quali sono:**

Materia organica, ad esempio polvere.

- **Cosa li produce:**

Composto da varie fonti come rifiuti di insetti, avanzi di cibo, sabbia ma, in gran parte, da noi stessi.

- **Quali conseguenze hanno sulla salute:**

Inferiori a 10 micrometri arrivano alla profondità dei polmoni e raggiungono il flusso sanguigno (Airpure® elimina particelle da 0,5 a 10 micrometri). Possono provocare irritazione alle vie respiratorie, tosse, difficoltà respiratorie e allergie.



Inquinanti (Nox, Sox, O₃)

- **Quali sono:**

NOx: Miscela di ossidi di azoto.

SOx: Inquinamento da ossidi di zolfo.

O₃: inquinamento da ozono.

- **Cosa li produce:**

NOx: si forma nei processi di combustione dei veicoli a motore e delle centrali termoelettriche.

SOx: Inquinamento da ossidi di zolfo generati dall'industria chimica e petrolchimica che danneggia l'ecosistema.

O₃: Si forma nelle grandi città per reazione chimica tra NOx e VOC

- **Quali conseguenze hanno sulla salute:**

NOx: Provoca irritazione agli occhi e al sistema respiratorio (bronchite).

SOx: Provoca irritazione al sistema respiratorio, asma e malattie polmonari croniche.

Tecnologia omologata

· In collaborazione con la società **Pureti (USA)**, fondata nel 2004 e specializzata nello sviluppo di tecnologie a effetto catalitico.

· Pureti è stata riconosciuta come Partner Tecnologico dalla **NASA**. Questi sono stati altri riconoscimenti della società:



2013 - Architectural Products Innovation Award

2012 - Edison Award in Materials Technology - Safety&Sustainability category

2012 - Material of the Year Award from Material ConneXion

2012 - Katerva Award for Sustainability

2011 - Popular Science Magazine Green Tech Innovative Product of the Year Award

2009 - SCS certified Pureti Inc. Under the Indoor Advantage Gold Program

2005 - NSF introduced PURETI to the world at the Smart Coating Conference of 2005

Qualifies projects for LEED points under the U.S Green Building Council standards

· La nanotecnologia di Pureti si utilizza in una grande varietà di applicazioni, quali costruzione, settore automotive, aeronautica e agricoltura. È rispettosa dell'ambiente perché non utilizza prodotti chimici tossici e si serve della luce solare come fonte di reazione.

· Tecnologia presente nel progetto europeo iSCAPE, il cui obiettivo è la riduzione dell'inquinamento dell'aria e degli impatti negativi del cambiamento climatico in Europa.




PARTNERI DEVELOPERS TECHNOLOGY



Applicazioni e benefici

MASSIMA PRESTAZIONE ALL'INTERNO

TENDA 1m^2 = PURIFICA L'ARIA
CAMERA $3 \times 3\text{m}$



GRANDE BENEFICIO AMBIENTALE ALL'ESTERNO

TENDA 2m^2 = PIANTARE
1 ALBERO




TENDA 2m^2 = CONTRASTA
L'INQUINAMENTO
1 AUTO



GARANZIA DI EFFICIENZA E DURABILITÀ

Durante i primi **6 anni**, il tessuto della tenda mantiene il 100% della sua efficienza.

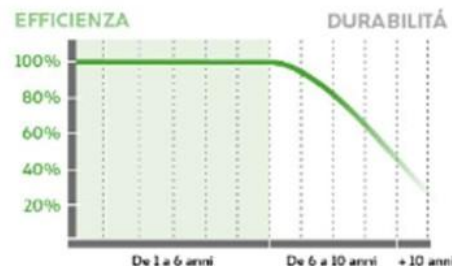

È un prodotto ideale per ambienti sanitari, centri educativi, per persone con allergie, problemi respiratori, ecc. o qualsiasi stanza in cui si possa godere di un ambiente più sano.

Tende a rullo



Box



Fit Box



Lucernario



Polyscreen® 550 e Mega BO

POLYSCREEN®
550
AIRPURE®



→ INTERNO



←→ ESTERNO

MEGA
BO
AIRPURE®




→ INTERNO



←→ ESTERNO

POLYSCREEN®
550
AIRPURE®

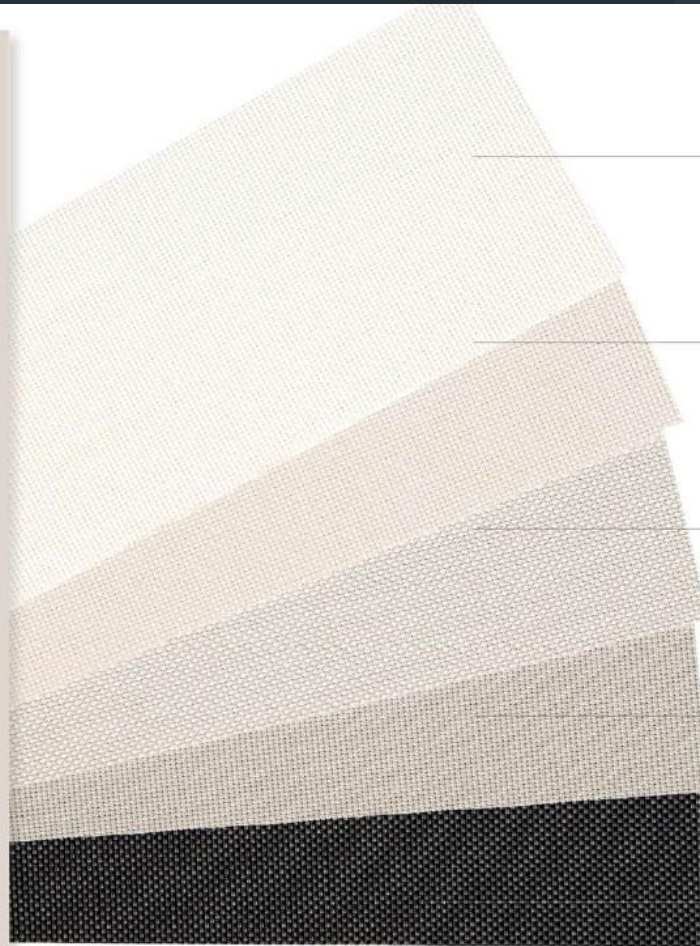

White
PU10002

White Linen
PU10220

White Pearl
PU10027

Pearl
PU10007

Ash
PU10099

MEGA
BO
AIRPURE®

White
PU41103

Alabaster
PU41107

Dark Grey
PU41105


Black
PU41106

Proprietà e certificazioni intatte dei tessuti

L'applicazione di questa tecnologia non influisce sulla manutenzione, le proprietà e le certificazioni dei tessuti Polyscreen® 550 e Mega BO, compresa la certificazione REACH.

POLYSCREEN®
550
AIRPURE®

PROPRIETÀ



VISUAL
CONTACT
OUTSIDE



PHTHA-
LATE
FREE



LEAD
FREE



BPA
FREE

CERTIFICATI



GREENGUARD
GOLD



5 YEAR
WARRANTY



IMO
100%



REACH
COMPLIANT



RECYCLABLE

MANUTENZIONE



MEGA
BO
AIRPURE®

PROPRIETÀ



BLACK
OUT

CERTIFICATI



3 YEAR
WARRANTY

MANUTENZIONE



BANDALUX

Light.
Shades.
Atmospheres.



EN ISO 22197
PURIFICAZIONE ARIA

Certificato dall'istituto tedesco Fraunhofer secondo normativa europea:
EN ISO 22197- prove relative al funzionamento del materiale fotocatalitico per la purificazione dell'aria.

EN ISO 27447
ATTIVITA' ANTIBATTERICA

Certificato da AINIA (Centro Tecnologico dell'Industria Agroalimentare) secondo normativa europea:
EN ISO 27447- prova di attività antibatterica dei materiali fotocatalitici semiconduttori.



CERTIFICAZIONI




I PROTAGONISTI DI QUESTA RIVOLUZIONE:



BANDALUX

Light.
Shades.
Atmospheres.

I SISTEMI TENDA DI BANDALUX:




TENDE A RULLO



TENDE VENEZIANE



TENDE TRADIZIONALI



TENDE VERTICALI

I SISTEMI TENDA DI BANDALUX:



TENDE A PACCHETTO



TENDE A PANNELLO



TENDE DA SOLE



PERGOLE

Sistemi filtranti e oscuranti per ufficio e contract



BANDALUX

Area Project

Chi siamo

Pionieri nei sistema di schermatura solare per interni ed esterni

/ Chi siamo

Bandalux è un'azienda internazionale leader, fondata nel 1986, che progetta, produce e distribuisce a livello globale sistemi di protezione solare per i settori Contract e Retail.

Controlliamo l'intera catena del valore, dall'esigenza iniziale del cliente alla consegna del prodotto finale e dei servizi associati.

/ Bandalux in cifre

+40.000 m2

Strutture
industriali

+9.000 m2

Capacità di
stoccaggio

+700.000

Tende prodotti
all'anno

+5.000

Clienti in tutto
il mondo

+150.000

Ordini annuali

+18.000

Riferimenti

+2.000

Progetti a
contratto

+20

Showroom in
tutto il mondo



Prodotti per ufficio e contract

SISTEMI


TENDE A RULLO



CASSONETTO



TENDE VERTICALI

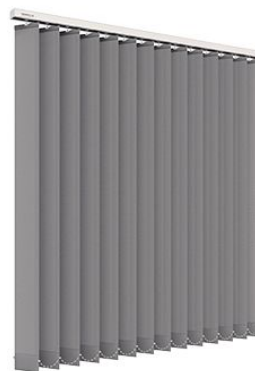


TENDE VENEZIANE



Prodotti per ufficio

TESSUTI

POLYSCREEN®

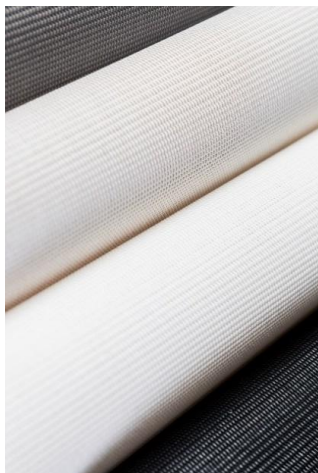

BLACKOUT




RIFLETTENTE



ECOCOMPATIBLE



DECORATIVO

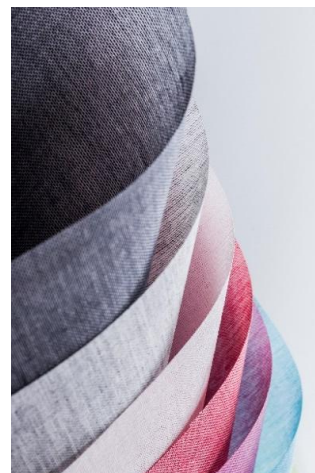



Installazione super facile



Varietà di colori

Il colore del meccanismo e la catena verranno forniti abbinati al tessuto scelto, in base al criterio Bandalux. Cuatro colores en gama: blanco, negro, dark grey y custard.



Digital Print

Personalizza la tenda con il tuo stile. Stampa le tue immagini o scegli tra la selezione offerta da Bandalux.



Varie opzioni di catena

L'azionamento della tenda Class è sempre a catena. È possibile scegliere tra la tradizionale catena di plastica colorata, trasparente o la catena metallica inossidabile.



PREMIUM



INSTALLAZIONE
INTERNA



Catena




Motore


BANDALUX



Installazione

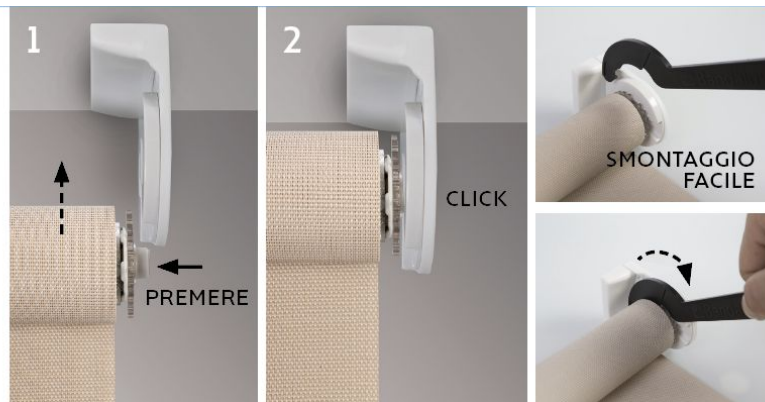

Colori del profilo

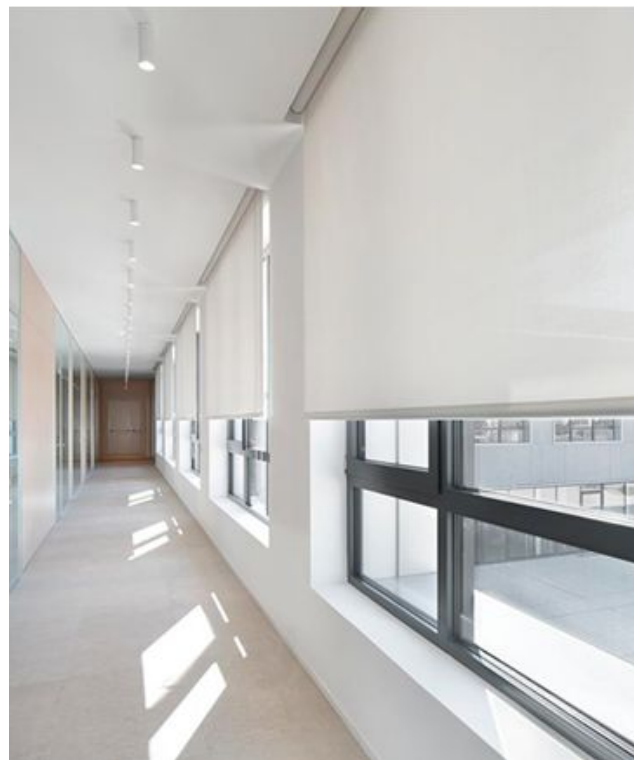

Area Project



INSTALLAZIONE
INTERNA/ESTERNA



Catena




Motore



Arganello

Installazione

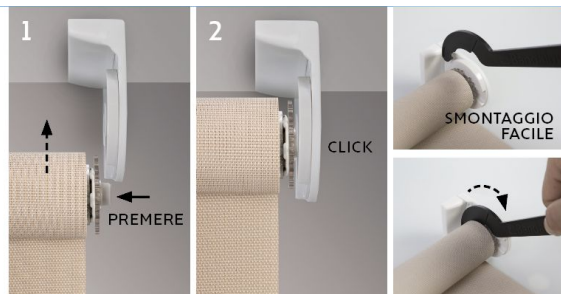

Supporto intermedio



Sistema personalizzabile

Vari colori disponibili

La tenda Premium Plus offre un'ampia Gamma di colori per personalizzare il sistema con 5 tonalità per ogni elemento come coperchi, squadre e catene.



Bianco
RAL 9016



Nero
RAL 9011



Marrone
RAL 8019



Grigio
RAL 9006




Avorio
RAL 1013


Varie opzioni di fondale

Il fondale si trasforma in un elemento distintivo della finitura della tenda.


Slim 25




Slim 35




A Goccia



Nascosto
(ø20 mm , ø30 mm)




Mini Plain



❶ Esclusivo per guida
telescopica.

Doppio supporto

Due tende in uno stesso supporto che consentono di abbinare un tessuto oscurante a un altro decorativo.






**INSTALLAZIONE
INTERNA**



Catena





Motore




Contiene i profili:


- Profilo superiore (A)
- Profilo laterale (B)
- Profilo laterale per profilo inferiore (C)
- Profilo inferiore (D)
- Profilo inferiore aletta (E)⁽¹⁾



Tappi laterali di chiusura One Box



Piastra giunzione One Box




Spuma per isolamento acustico

Materiale ignifugo

M1 (senza adesivo)	NF P92-501
94 V-O	UL94
BI	DIN 4 102

Coefficiente di assorbimento acustico

>90% per f-2000Hz secondo
DIN 52215 / DIN 52212



Referenze



TENDE A RULLO - UFFICI




PREMIUM PLUS BANDALUX
POLYSCREEN 550, 350 E 501
SIEMENS HEADQUARTERS
Milano, Italia

Referenze



TENDE A RULLO - UFFICI


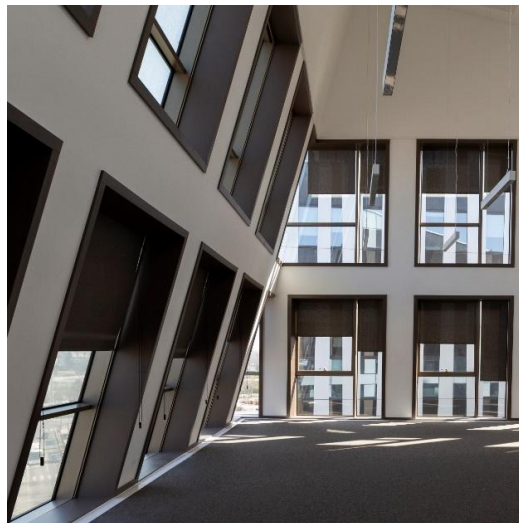


PREMIUM PLUS BANDALUX
THERMOMETAL IGNIS
LE VISION – HUBERT GODET
Strasburgo, Francia

Referenze



TENDE A RULLO - UFFICI

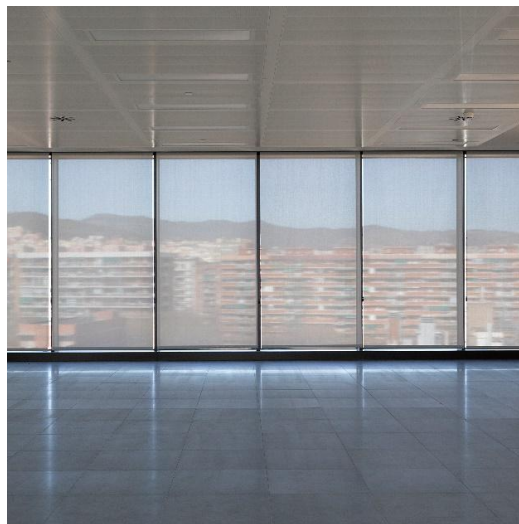
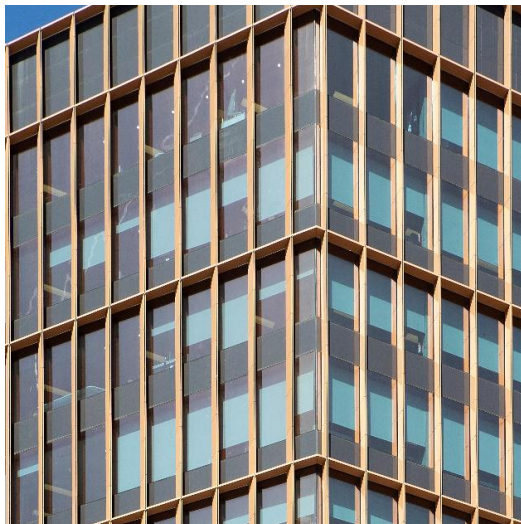


PREMIUM PLUS BANDALUX
POLYSCREEN® 501
SMART 22@ - GCA Architects
Barcellona, Spagna

Referenze



TENDE A RULLO - UFFICI

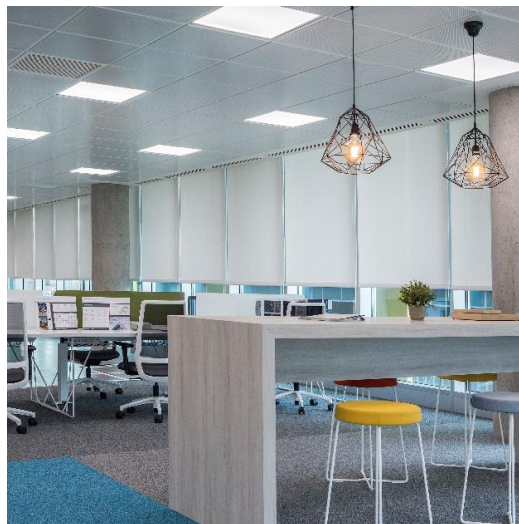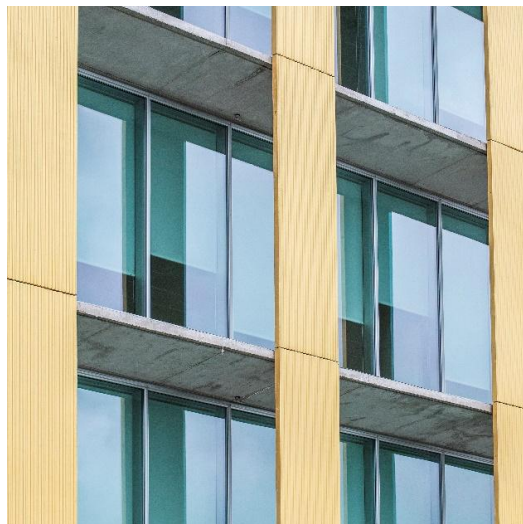


PREMIUM PLUS BANDALUX
POLYSCREEN® 550
JV405iss BUILDING – Francisco Mangado
Madrid, Spagna

Referenze




TENDE A RULLO - UFFICI

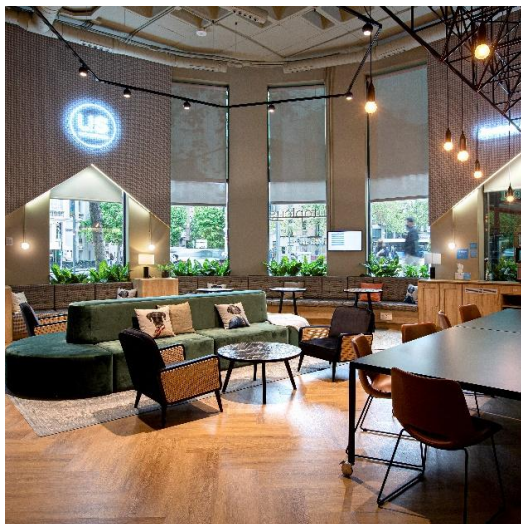

PREMIUM PLUS BANDALUX




COWORKING UTOPICUS – IDOIA OTEGUI
Madrid, Spagna

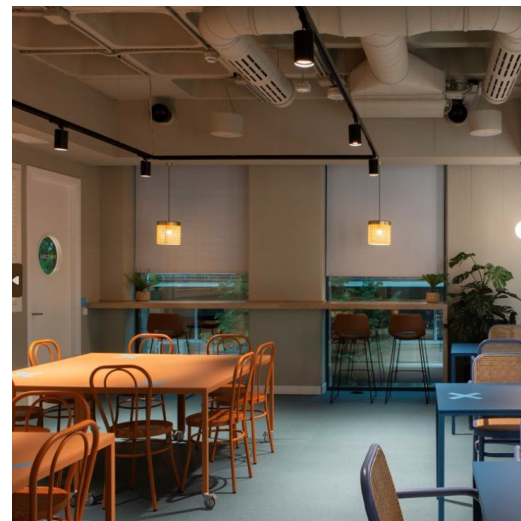

Referenze



TENDE A RULLO - UFFICI

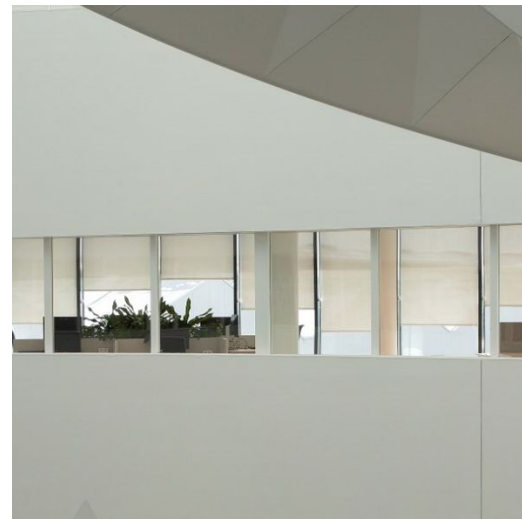


PREMIUM PLUS BANDALUX
POLYSCREEN® 473
ROYAL FLORAR HOLLAND – PAUL DE RUITER
Aslsmeer, Paesi Bassi


Referenze



TENDE A RULLO - UFFICI

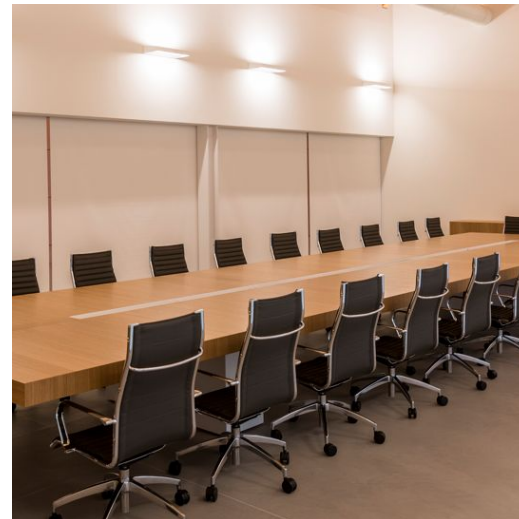

PREMIUM PLUS BANDALUX
POLYSCREEN® 473
VCR RESEARCH – BRANDO LISIO
PORDENONE - ITALIA

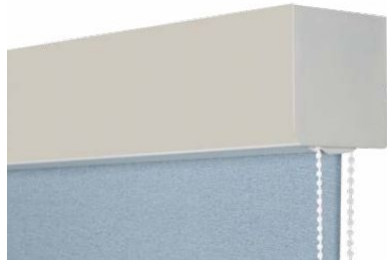indoor
installation

Supporto intermedio



Colori del profilo



55/85/100

3 misure di cassonetto disponibili per poter ospitare qualsiasi altezza di tenda e ogni genere di tessuti.



Q-BOX



INSTALLAZIONE
INTERNA



Catena



Motore

BANDALUX

	Q-BOX 55	Q-BOX 85	Q-BOX 100	Q-STYLE 85	Q-STYLE 100
NASCOSTO	■ Ø20	■ Ø20	■ Ø20 ■ Ø30	■ Ø20	■ Ø20 ■ Ø30
GOCCIA			..		..
SLIM	■ Slim 25	■ Slim 25 ■ Slim 35	■ Slim 35	■ Slim 25 ■ Slim 35	■ Slim 35

B-BOX



INSTALLAZIONE
INTERNA/ESTERNA



Catena



Motore




Arganello


BANDALUX



B-BOX DUO




Colori del profilo

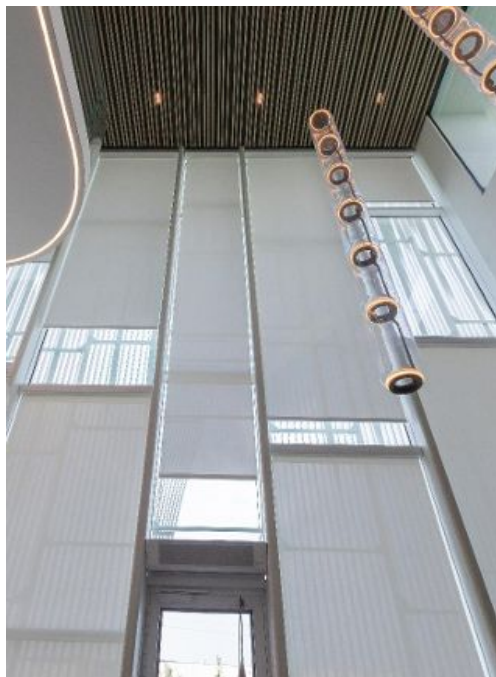

Diverse misure di cassonetto

Molteplici misure di cassonetto disponibili per ospitare qualsiasi dimensione di tessuto e arrivare fino a 7 metri di altezza.

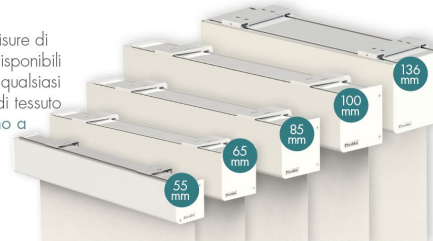

Cassonetto ispezionabile

Il cassonetto è ispezionabile e accessibile, facile manutenzione senza necessità di smontare la tenda.



Varietà di tessuti

Tutti i tipi di tessuti tecnici e decorativi disponibili. Diversità di trame e gradi di trasparenza costituiscono la gamma più varia del mercato.




Installazione



Massima stabilità

Proli intermedie facoltative che assicurano la stabilità della tenda contro il vento.



Referenze




A RULLO CON CASSONETTO - UFFICI



B BOX BANDALUX
POLYSCREEN® 351 WHITE
FAEDA HQ – 3 STUDIO
Vicenza, Italia



Colori del profilo




COLORI:

- ☐ Bianco (RAL 9016)
- ☐ Anodizzato alluminio
- ☐ Nero (RAL 9011)
- ☐ Antracita (RAL 7016)
- ☐ Marrone (RAL 8017)




DIMENSIONE DEL CASSONETTO E DELLA GUIDA


CASSONETTO (VISTA LATERALE)
56,50



CASSONETTO (VISTA FRONTALE)
27




GUIDA FIT BOX




① Misure in mm.

FONDALE E ALTEZZA DELLA NAPPINA


CATENA/MOTORE




ALTEZZE DI RACCOLTA CATENA/MOTORE



MOLLA ALLUNGATA






ALTEZZE DI RACCOLTA NAPPINA



① Misure in mm.

① (*) La guarnizione inferiore non è compresa per l'installazione frontale

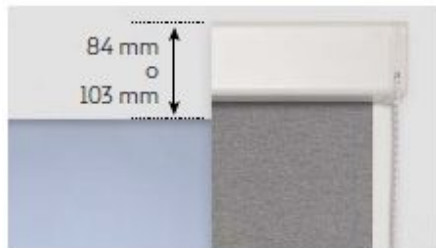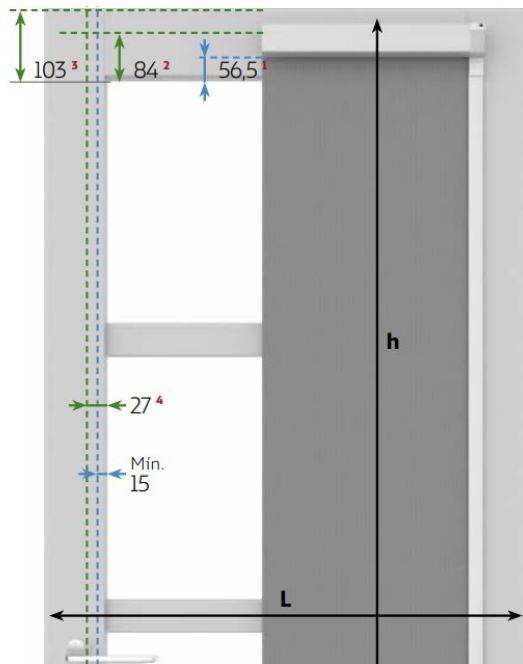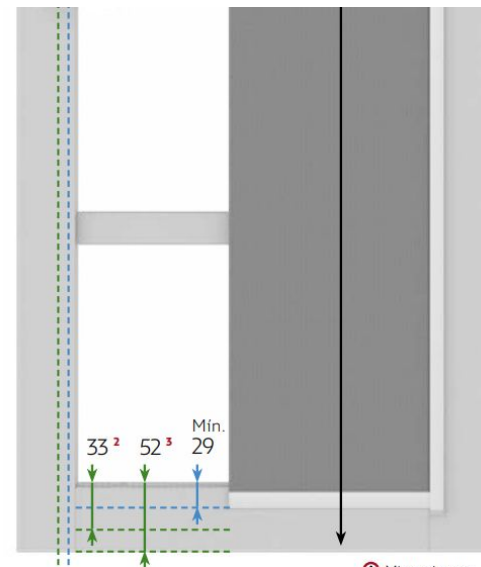
VERIFICA DELLE MISURE

MISURAZIONE CORRETTA

Parte in alto


ⓘ Misure in mm.

1. Minimo per nascondere il cassonetto. **2.** Distanza ottimale per sistemi a catena o a motore. **3.** Distanza ottimale per i sistemi con nappina. **4.** Con un margine di 27 mm o più, la guida non sarà visibile da dietro e il passaggio della luce non sarà diminuito.

**Parte in
basso**
Area Project

Referenze



FIT BOX - UFFICI




FIT BOX + Z BOXZ BANDALUX

JJP HOSPITALARIA – GABRIEL VERD, BURO 4 ARCHITECTS
Siviglia, Spagna



Referenze



FIT BOX - UFFICI

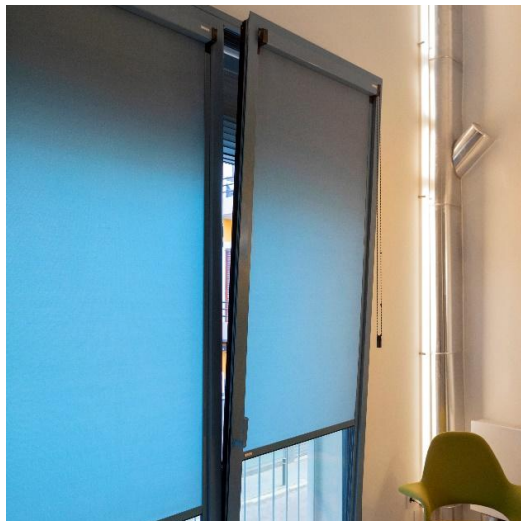

FIT BOX BANDALUX

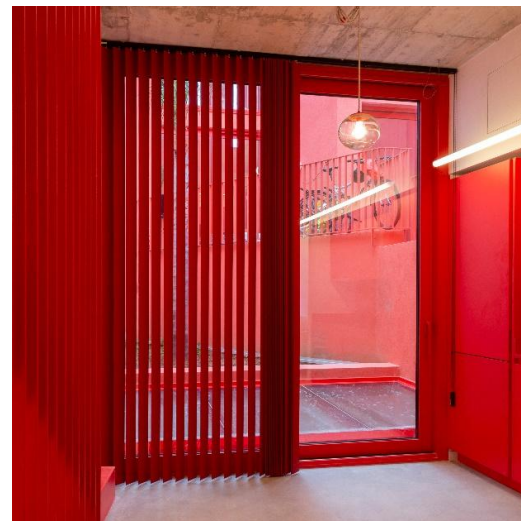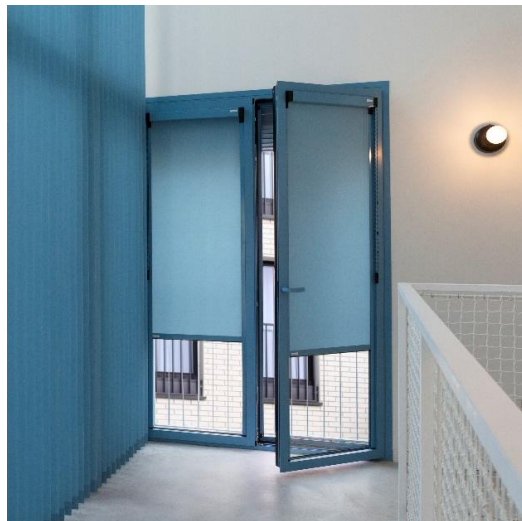

GOMILA PROJECT – MBRDV
Maiorca, Spagna

Gamma prodotti e personalizzazione


VERTICALI



Nuova confezione senza catena distanziatrice

Nuova opzione permette di prescindere dall'elemento di unione tra le lame, ovvero la catena. La nuova tenda verticale di Bandalux è dotata di un contrappeso robusto che le dona una bellezza senza eguali, con una caduta lineare delle lame.

OPZIONE CON INCREMENTO

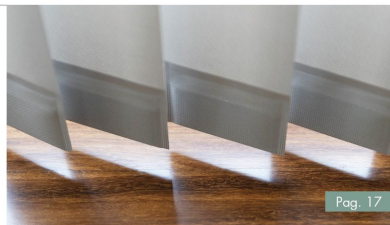

Pag. 17

Regolazione della luce a 180°

Controllo totale dell'entrata di luce grazie alla rotazione delle bande di 180°.

Dimensioni fino a 6 m di larghezza o 6 m di altezza (superficie max. 24 m2).

Perfetta sovrapposizione delle bande con separazione equidistante tra gli stessi.

Colori del profilo



Frontale Trazer

Elegante manovra frontale decorativa, 100% alluminio. Si può aggiungere come accessorio a tende già installate.



Pag. 17

ULTERIORI INFORMAZIONI NEL LIBRO "A4 FRONTALI DECORATIVI"

Si adatta a spazi irregolar

La tenda verticale si può adattare a qualsiasi finestra e agli spazi di qualunque forma grazie alle molteplici possibilità di inclinazione e curvatura del binario e ai ritagli su misura delle bande.



Pag. 17



Binario diviso per facilitare logistica e installazione

Questo nuovo sviluppo di Bandalux facilita il trasporto e l'installazione e riduce al minimo il rischio di rottura.




Il nuovo binario diviso è un'opzione disponibile per tende verticali con azionamento a corda e a catena, di oltre 3 metri, con raccolta centrale (RC) o da entrambi i lati (CE) e mantiene lo stesso look essenziale del binario standard.



Referenze



VERTICALI - UFFICI

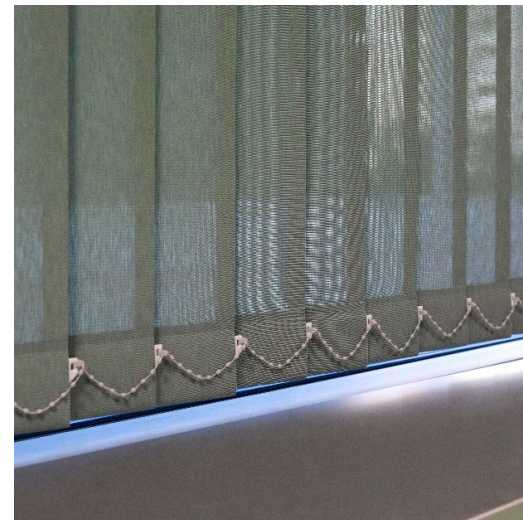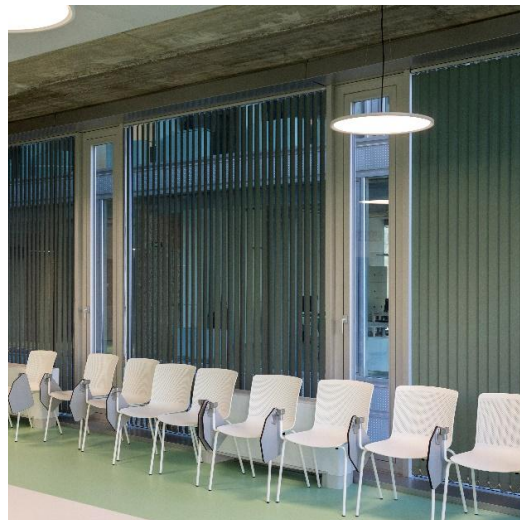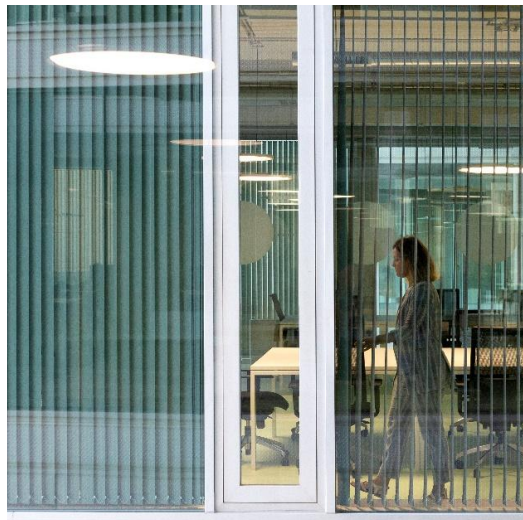

TENDE VERTICALI BANDALUX

CITY OF CULTURE SANTIAGO DE COMPOSTELA – EISENMAN ARCHITECTS

Santiago di Compostela, Spagna




**INSTALLAZIONE
INTERNA**



Catena



Motore



**SIGNUM
CORDA E BASTONE**

**OMEGA
CATENA**

**CLASSIC SCALETTA
CORDA**



Ampia gamma cromatica e diverse larghezze di lamella


Quasi 100 colori con finiture differenti: opaco, brillante, perlato, ecc.

Lamelle da 15, 25 e 50 mm per ottenere effetti diversi dall'entrata di luce.



Massima precisione

L'esclusivo sistema Interlacing abbraccia la lamella evitando eventuali agganci con la scaletta quando si aziona, e ciò consente di elaborare forme irregolari.



Pag. 13



Pag. 10

Signum 15/25 mm

Corda/bastone, catena, arganello e motore.

Fondale e testa di acciaio galvanizzato abbinato al colore delle lamelle.

Sistema di frenatura con rullo articolato



Distribuisce la pressione dei fili ed evita il dislivello delle lamelle. Garantisce una corretta frenata.

Omega 15/25 mm

Catena, arganello e motore.

Ideale per ambienti umidi e salini, dato che la sua composizione è 100% in alluminio.



Testa in alluminio con profilo in plastica superiore che riduce le emissioni acustiche del motore e protegge i componenti interni.



Fondale in alluminio chiuso che nasconde gli attacchi della corda e scaletta.



Opzione di guida, con tappo che nasconde il pezzo di fissaggio e una chiusura perfetta sulla superficie di appoggio del fondale.



Pag. 10



Pag. 10

Classic 50 mm

Corda, catena, arganello e motore.

Lamelle in alluminio di 50 mm che consentono un'ampia visibilità verso l'esterno.

Opzione nastro:

Disponibilità di una vasta gamma di nastri da abbinare o per cercare il contrasto con i colori delle lamelle in alluminio da 50 mm.



**INSTALLAZIONE
INTERNA**



Catena




Motore

VISTA IN SEZIONE E QUOTE DEI SUPPORTI DI OGNI SISTEMA

	CASSONETTO	FONDALE	SQUADRA
SIGNUM			N/D
OMEGA			N/D
CLASSIC			


OPZIONI GUIDA



GUIDATA VERTICALE

(DISPONIBILE IN 15, 25 E 50 mm)

La guida si realizza mediante due cavi tesi con la tenda in posizione verticale. Il cavo può essere di acciaio ø1,5 mm (per lamelle da 15, 25 e 50 mm) o di nylon ø1,2 mm (per lamelle da 15 e 25 mm).



GUIDATA INCLINATA

(DISPONIBILE IN 15 E 25 mm)


Questa opzione permette di installare la tenda su una superficie inclinata. La guida della stessa si realizza tramite cavi tesi di acciaio ø1,5mm.

	Guidata verticale cavo nylon		Guidata verticale cavo acciaio			Guidata inclinata cavo acciaio	
	15mm	25mm	15mm	25mm	50mm	15mm	25mm
Altezza massima	250cm	250cm	400cm	400cm	400cm	250cm	250cm
Superficie massima	5m ²	5m ²	8,2m ²	8,2m ²	8,2m ²	5m ²	5m ²

IMPORTANTE: a partire da una larghezza di 110 cm con lamella di 15 mm e di 130 cm con lamella di 25 mm, viene aggiunto un terzo cavo centrale. I cavi installati rimangono in vista una volta raccolta la tenda.

FISSAGGIO DEI CAVI

Sia l'opzione con guidata verticale che quella con guidata inclinata dispongono dei seguenti tipi di fissaggio dei cavi:




SQUADRA
FRONTALE
15/25mm



FIOCCO BASE
15/25mm



SQUADRA FRONTALE
REGOLABILE
50mm



IMPORTANTE: Questa opzione include una molla nella parte superiore del cavo affinché, una volta installato, mantenga il cavo costantemente in tensione. I fissaggi della guida trasmettono una tensione tra il cavo e il soffitto, per cui si potranno installare queste opzioni solo su soffitti dei quali sia stata precedentemente verificata la resistenza.

Referenze



VENEZIANE IN ALLUMINIO - UFFICI



TENDE VENEZIANE IN ALLUMINIO BANDALUX

LECTRA - REFERENCE

Bordeaux, Francia

BANDALUX

Light.
Shades.
Atmospheres.

BANDALUX



airPURE®

BLINDS & SHADES

respira aria più pura con la tua tenda Bandalux